



Größenvergleich für maßstabgerechten Ausdruck M1:1

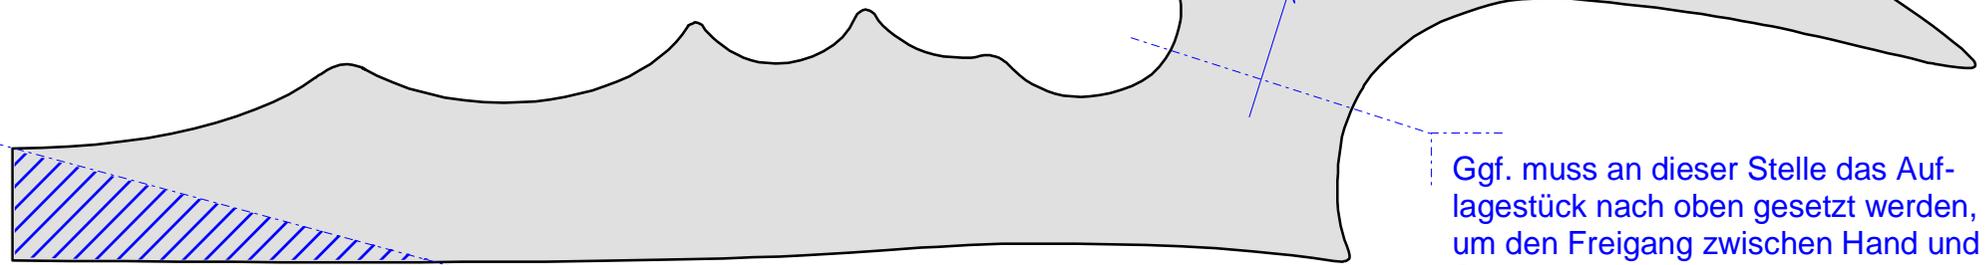


Ggf. muss an dieser Stelle das Auf-
lagestück nach oben gesetzt werden,
um den Freigang zwischen Hand und
Speer individuell anzupassen.
Achtung: Die später anzubringende
Auflagenut senkt die Lage des Speer-
schaftes ein wenig ab.

Basisabschrägung zwischen
Griffstückende und Schaft

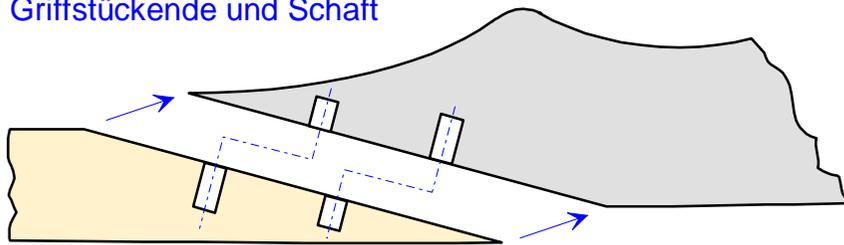

Stabilisierung der Verbindung durch Setzen kleiner Holzstifte,
eventuell erfolgt zum Schluss eine Umwicklung mit Hanf, etc.

Durch Verlängern/Verkürzen des Gegenhalterbolzens müssen die
Mitten der Dorns und des Schaftendes zueinander eingestellt werden.

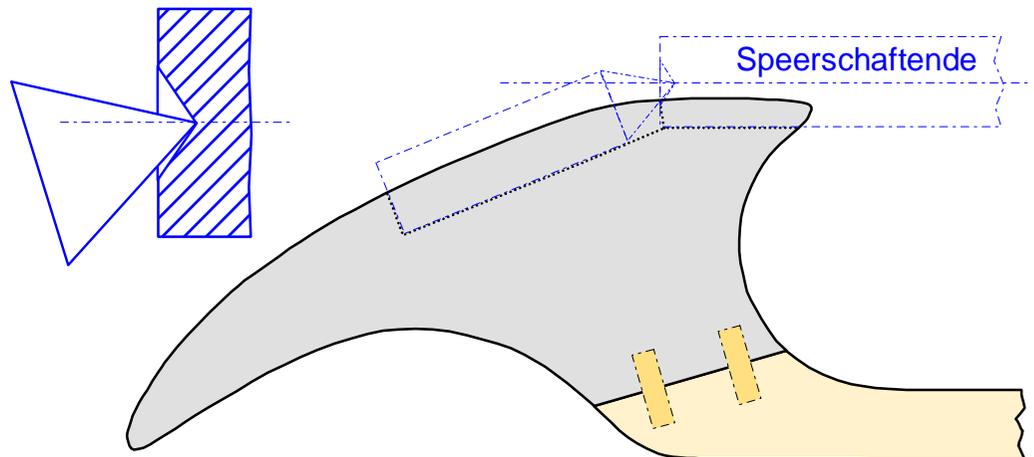

Die zugehörigen Fotos finden Sie auf meiner Homepage

www.speerschleuder.de

